

EC 30

Raffrescatore evaporativo

Risparmio di energia fino all'90 %
rispetto ai sistemi tradizionali



Natural
pure


www.naturalpure.it

EC 30

Raffrescatore evaporativo



| MOD. EC30 | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Portata (m ³ /h) | 30000 |
| Dimensioni (mm) | 1300*1300*1180 |
| Velocità | variabile |
| Peso (kg) | 100 |
| Alimentazione (V/Hz) | 220v/380-50-60 hz |
| Consumo elettrico (kw/h) | 3.0 |
| Capacità serbatoio acqua (L) | 45 |
| Consumo acqua (L) | 20-25 per ora |
| Superficie coperta (m ²) | 200-250 |
| Regolazione | Displaytouch screen |
| Tipo ventola | Assiale |
| Rumorosità (dB) | ≤79 |
| Efficienza di evaporazione | 85% |

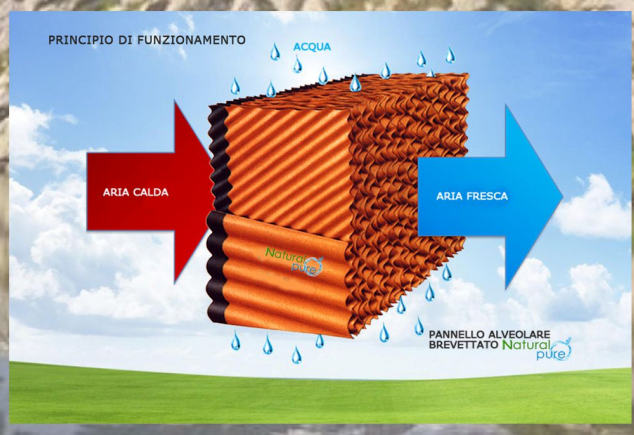

| TEMPERATURE ESTERNA(C°) | UMIDITA RELATIVA ESTERNA | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % |
| 10° | 4.0 | 4,5 | 5,5 | 6.0 | 7.0 | 7,5 | 8.0 | 9.0 | 9,5 |
| 15° | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14,3 |
| 20° | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19 |
| 25° | 14,5 | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30° | 17,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 26,5 | 28 | 29 |
| 35° | 20 | 23 | 25 | 26,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,5 | 34 |
| 40° | 23 | 26,6 | 29 | 31 | 32,5 | 34,5 | N/A | N/A | N/A |
| 45° | 26 | 29 | 32,5 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50° | 29 | 32,5 | 36,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Natural
pure

www.naturalpure.it