

EC22 M

Raffrescatore evaporativo mobile



Natural
pure


www.naturalpure.it

EC22 M

Raffrescatore evaporativo mobile

MOD. EC22 M

Portata (m ³ /h)	22.000
Dimensioni (mm)	1800*1600*780
Velocità	variabile
Peso (kg)	105
Alimentazione (V/Hz)	220v-50 hz
Consumo elettrico (kw/h)	1,55
Capacità serbatoio acqua (L)	200
Consumo acqua (L)	25/ora
Superficie coperta (m ²)	variabile
Regolazione	Display LDC
Tipo ventola	Assiale
Rumorosità (dB)	≤65
Efficienza di evaporazione	85%

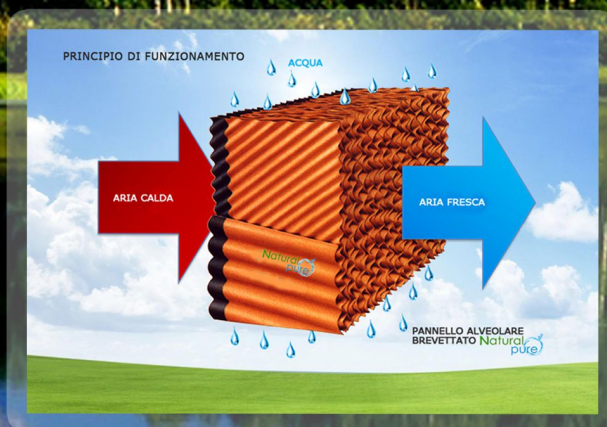

TEMPERATURE ESTERNA(C°)	UMIDITA RELATIVA ESTERNA								
	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
10°	4.0	4,5	5,5	6.0	7.0	7,5	8.0	9.0	9,5
15°	7,5	8,5	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,3
20°	11	12	13	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19
25°	14,5	16	17	18,5	20	21	22	23	24
30°	17,5	19,5	21	22,5	24	25	26,5	28	29
35°	20	23	25	26,5	28,5	30	31,5	32,5	34
40°	23	26,6	29	31	32,5	34,5	N/A	N/A	N/A
45°	26	29	32,5	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50°	29	32,5	36,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Natural
pure

www.naturalpure.it